



Sistema DW - ECO EI 30

DENOMINAZIONE SISTEMA

Camino modulare metallico per l'evacuazione di fumi e gas dei prodotti della combustione realizzato in doppia parete in acciaio inox interno ed esterno.

MATERIALE

Parete interna: AISI 304
Parete esterna: AISI 304

FINITURA ESTERNA

Standard: Lucido (BA)
Colore RAL (consultare il prezzo)

COIBENTAZIONE

Lana di roccia ad alta densità (120kg/m³)

SPESSORE PARETE (mm)


Parete interna: 0,4 - 0,5 - 0,6 (secondo il diametro)
Coibentazione: 25 mm (32 mm sopra Ø650mm)
Parete esterna: 0,4 - 0,5 - 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO

Innesto maschio-femmina **con fascetta di chiusura (2.0)**

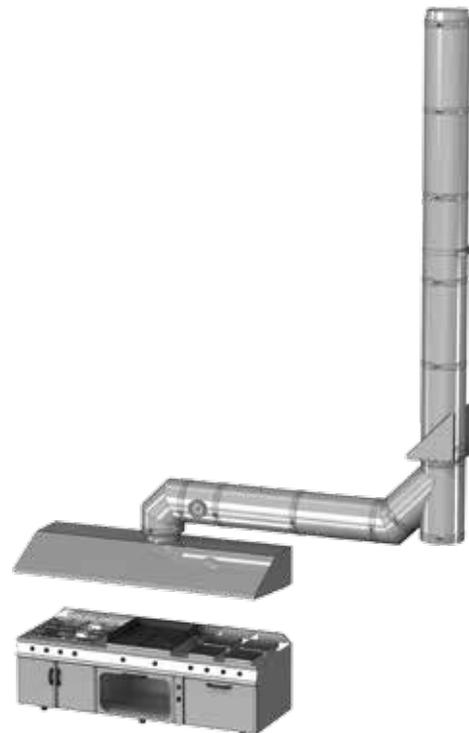

APPLICAZIONI

- Estrazione di cappe da cucina
- Compartimentazione delle zone a basso rischio di incendio
- Aria condizionata
- Controllo del fumo antincendio
- Estrazione di prodotti chimici

CARATTERISTICHE

- **Classe di tenuta C standard UNE-EN 12237** con l'installazione di giunti in silicone.
- **Classificazione H1** (fino a 5000 pa) di tenuta in pressione secondo **UNE-EN 1865-1**
- **Saldatura in continuo TIG / LASER** su tutti gli elementi.
- Fascetta di unione inclusa (tranne i terminali)
- **Possibilità di tagliare i moduli lineari in opera** (vedere le istruzioni di taglio a pagina 31)

MARCHIO CE

0036 CPD 9174 030

DENOMINAZIONE CE (EN 1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L20040 - G(70)
T450 - N1 - D - Vm - L20040 - G(70)
T400 - N1 - W - Vm - L20040 - O(30)
T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00)
T200 - H1 - W - Vm - L20040 - O(20)

DENOMINAZIONE EI (EN 13501-3)

EI 30 (ve i → o) : (Prova nr.: 053327-002)
EI 30 (ho i → o) : (Prova nr.: 060078-001)